


3M Safety-Walk™
Work Area Flooring Products




www.3M.com/th



Increased Safety & Performance

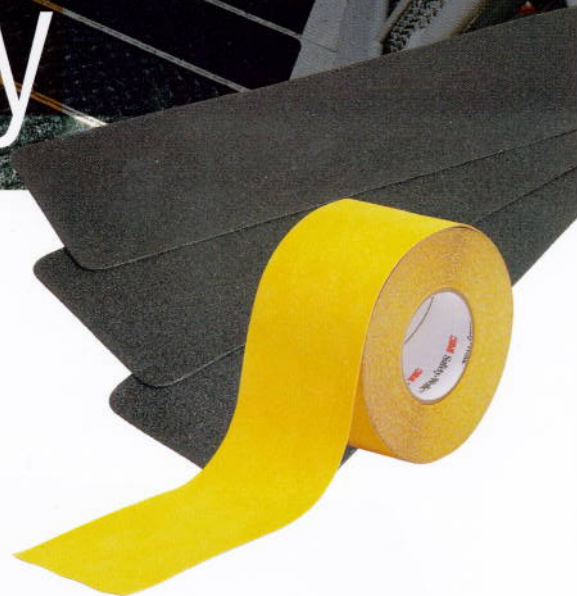

3M

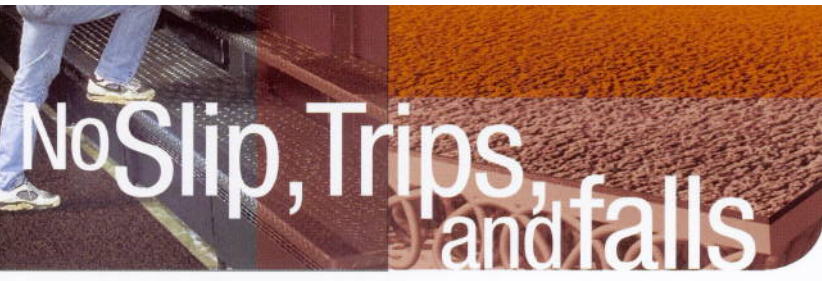

No Slip, Trips, and falls

Fatigue-Resistant Matting for Dry Areas

พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นสำหรับพื้นแห้ง

โครงสร้างพิเศษของพรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นของ 3เอ็ม สำหรับพื้นที่แห้ง ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

3M Safety-Walk™ Cushion Matting 3270

พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น 3270 สีดำ


- ด้วยขั้นตอนการผลิต และออกแบบที่ทันสมัยทำให้ลดความเมื่อยล้าในขณะยืนทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- วัสดุทำจากไวนิล ซึ่งขัดเป็นวงอย่างสม่ำเสมอ มีความทนทาน และยืดหยุ่นสูง
- พื้นผิวด้านบนช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุการลื่นล้ม
- ง่ายต่อการทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องยืนทำงานเป็นเวลานาน เช่น หน้าเครื่องจักร ห้องควบคุมการทำงาน เป็นต้น
- ขนาด 3 x 10 ฟุต



3M Comfort Mat

พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น Comfort สีดำ

- พรมชนิดนี้สามารถช่วยลดความเมื่อยล้า และลดอุบัติเหตุการลื่นล้มบริเวณพื้นแห้ง
- เหมาะกับบริเวณที่ต้องยืนทำงานนาน ๆ เช่น บริเวณเตรียมอาหาร หน้าเครื่องจักร หรือเคาเตอร์คิดเงิน
- มีคุณสมบัติทนต่อเชื้อราและเหงื่อ ทนทานต่อสารเคมี
- ขนาด 2 x 3 ฟุต

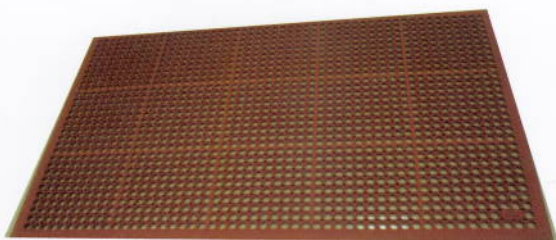

CCD Work Area Mat

พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น ซีซีดี

- วัสดุทำมาจากยางธรรมชาติทำให้ไม่แห้งแข็ง ไม่บวม ไม่มีกลิ่นฉุนขึ้น และเชื้อรา
- ทนทานต่อน้ำมันและเหงื่อ รถเข็นสามารถผ่านได้
- โครงสร้างเป็นรูรูปวงกลม เพื่อป้องกันการลื่นล้ม ช่วยในการระบายน้ำ
- ปกป้องพื้นจากการกระแทก และง่ายต่อการทำความสะอาด
- เหมาะสำหรับพื้นที่เปียก และห้องครัว
- ขนาด 3 x 5 ฟุต

Fatigue-Resistant Matting for Wet Areas

พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่นสำหรับเปียกชื้น

3M Safety-Walk™ Cushion Matting 5100 (Safe-tigue™)

พรมลดความเมื่อยล้าและกันลื่น รุ่น 5100 สีน้ำตาลแดง


- โครงสร้างรูปตัว Z ขนาดใหญ่ ช่วยยืดเกาะพรมกับพื้น ช่วยลดความเมื่อยล้า เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการลื่นล้ม
- ป้องกันพื้นจากการกระแทก รถเข็นสามารถผ่านได้ น้ำและน้ำมันสามารถไหลผ่านได้สะดวก ทนต่อเชิรรา เหนือ และสารเคมีต่าง ๆ
- เหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องยืนทำงานนานๆ เช่น บริเวณเตรียมอาหาร ห้องครัว บริเวณล้างจาน หรือหน้าเครื่องจักร
- ขนาด 3 x 20 ฟุต



3M Safety-Walk™ Wet Area Matting 3200

พรมกันลื่นสำหรับพื้นเปียก

รุ่น 3200 สีน้ำเงิน / สีเนื้อ



น้ำเงิน



สีเนื้อ


รุ่น 3200T สีเทา / น้ำตาล / น้ำเงิน



เทา



น้ำตาล



น้ำเงิน

- โครงสร้างรูปตัว Z ทำให้น้ำหรือสิ่งสกปรกไหลลงสู่ด้านล่างได้ง่าย จึงง่ายต่อการทำความสะอาด และเพิ่มความปลอดภัยต่อการทำงาน ป้องกันการลื่นล้ม
- พื้นผิวอ่อนนุ่ม สามารถเดินได้ด้วยเท้าเปล่า
- ทนทานไม่ฉีกขาดง่าย
- เคลือบสารป้องกันเชิรรา ทนทานต่อสารคลอรีน และไม่กักเก็บน้ำ
- เหมาะสำหรับบริเวณพื้นที่เปียก เช่น สระว่ายน้ำ ห้องน้ำ และห้องครัว
- ขนาด 3 x 20 ฟุต





Slip-Resistant Tapes and Treads

เปกกันลื่น

3M Safety-Walk™ Slip-Resistant Coarse Tread 710

เปกกันลื่นความหยาบสูงมาก รุ่น 710

- เม็ดแร่ขนาดใหญ่ และหยาบสูงมากบนแผ่นเรซิน
- พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทาน
- เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำมัน หรือที่มีรถเข็นผ่าน
- ขนาด 4 นิ้ว x 30 ฟุต
- สีดำ

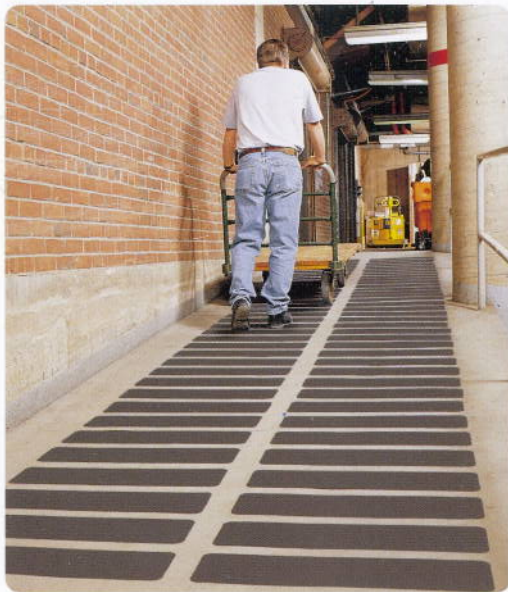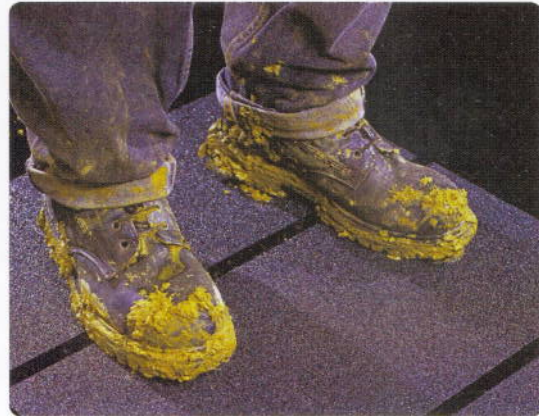

3M Safety-Walk™ Slip-Resistant General Purpose

เปกกันลื่นความหยาบสูง รุ่น 610, 620, 630

- เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน
 - พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรงทนทาน
 - เหมาะกับบริเวณพื้นเรียบที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง บริเวณที่มีน้ำมัน หรือที่มีรถเข็นผ่าน
- | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| • รุ่น 610 (สีดำ) | • 3/4 นิ้ว x 60 ฟุต | • 2 นิ้ว x 60 ฟุต |
| | • 6 นิ้ว x 60 ฟุต | • 49.25 นิ้ว x 60 ฟุต |
| • รุ่น 620 (สีเทา) | • 1 นิ้ว x 60 ฟุต | • 2 นิ้ว x 60 ฟุต |
| • รุ่น 630 (สีเหลือง) | • 2 นิ้ว x 60 ฟุต | • 4 นิ้ว x 60 ฟุต |

3M Safety-Walk™ Slip-Resistant Conformable



เปกกันลื่นสำหรับใช้กับพื้นผิวไม่เรียบ รุ่น 510, 530

- เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน
 - ด้านหลังเป็นฟิล์มออลูมิเนียม
 - เหมาะกับพื้นผิวไม่เรียบ เช่น พื้นเอียง พื้นตาไก่ และชั้นบันได
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| • รุ่น 510 (สีดำ) | • 2 นิ้ว x 60 ฟุต |
| | • 6 นิ้ว x 60 ฟุต |
| • รุ่น 530 (สีเหลือง) | • 2 นิ้ว x 60 ฟุต |



No Slip, Trips, and falls

Slip-Resistant Tapes and Treads เทปกันลื่น

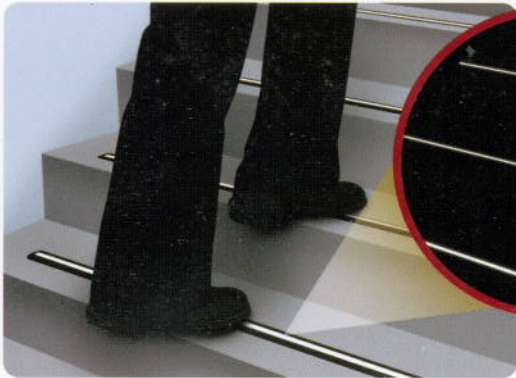


3M Safety-Walk™ Lite เทปกันลื่นเรืองแสง

- มีแถบสารเรืองแสง เพิ่มความปลอดภัยแม้อยู่ในความมืด
- เม็ดแร่ขนาดเล็ก และหยาบมากบนแผ่นเรซิน
- พื้นผิวเม็ดแร่แข็งแรง ทนทาน
- เหมาะสำหรับบริเวณที่มีการสัญจรไปมาสูง พื้นเอียง ทางออกฉุกเฉิน และบันไดหนีไฟ
- สีสดำพร้อมแถบเรืองแสง
- ขนาด 2 นิ้ว x 60 ฟุต

3M Safety-Walk™ Slip-Resistant 370 เทปกันลื่น รุ่น 370

- เทปกันลื่นที่มีความหยาบปานกลาง วัสดุทำจากโพลียูรีเทน มีความทนทานสูง ยึดหยุ่นได้ดี
- พื้นผิวอ่อนนุ่มเป็นพิเศษ จึงสามารถเดินบนเทปกันลื่นด้วยเท้าเปล่าได้
- เหมาะสำหรับห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ ทางเดินบนเรือ พื้นเอียง
- สีเทา ขนาด
 - 1 นิ้ว x 60 ฟุต
 - 2 นิ้ว x 60 ฟุต
 - 6 นิ้ว x 60 ฟุต

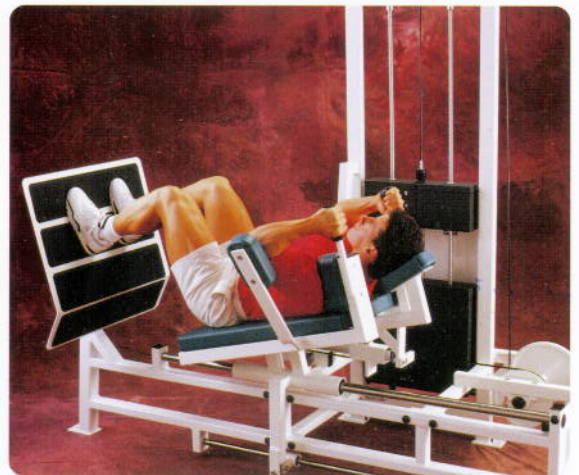


3M Safety-Walk™ Slip-Resistant 220 เทปกันลื่น รุ่น 220

- เทปกันลื่นความหยาบน้อย วัสดุทำจากโพลียูรีเทน ยึดหยุ่นได้ดี
- พื้นผิวอ่อนนุ่ม เดินได้ด้วยเท้าเปล่า
- ใช้กาวอะคริลิก จึงทนความชื้นได้ดี
- เหมาะสำหรับติดบริเวณห้องน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องเขาวัว ทางเดินบนเรือ กระดานโต้คลื่น
- สีใส ขนาด 1 นิ้ว x 60 ฟุต


การติดตั้งเทปกันสน 3เอ็ม

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการติดตั้งเทปกันสนด้วยผงซักฟอกและน้ำ หรือ ALCOHOL หากเป็นห้องน้ำที่ใช้จนแล้วหรือบริเวณที่มีคราบมัน หรือน้ำยาล้างลอกพื้น ถ้าพื้นเคลือบแว็กซ์หรือสารเคลือบพื้นอยู่
2. เช็ดให้แห้งสนิท (ควรทิ้งไว้ 30 นาที หลังจากมือสัมผัสแห้ง)



3. ตัดเทปกันสนตามขนาดที่ต้องการ




4. ตัดมุมเทปให้มน




5. ลอกแผ่นหลังเทปออกยาวประมาณ 2 นิ้ว เริ่มติดทีละน้อย แล้วดึงแผ่นหลังออก พยายามสัมผัสเนื้อกาวยาวให้น้อยที่สุดขณะติดตั้ง



6. เพิ่มแรงยึดเกาะด้วยลูกกลิ้งกดทับ โดยเริ่มจากช่วงกลางไล่ไปทางด้านซ้ายและขวา เพื่อให้เทปย่นตรงกลาง



7. หากเป็นรุ่นพื้นผิวไม่เรียบ ควรใช้ค้อนยางช่วยให้เนื้อเทปติดสนิทกับพื้นผิวยิ่งขึ้น



ข้อแนะนำในการติดตั้ง

1. ในการติดเทป ต่อ 1 ผาเท่า ต้องสัมผัสเนื้อเทปมากกว่า 2 ตารางนิ้ว จึงจะช่วยกันสนได้
2. ขณะติดตั้งอุณหภูมิของพื้น ต้องสูงกว่าอุณหภูมิการใช้งาน (ให้ใช้ไธร์ความร้อนช่วยเป่าที่พื้น)
3. ควรทิ้งไว้ให้กาวยึดตัว อย่างน้อย 1 วัน ก่อนการใช้งาน

การบำรุงรักษา

1. ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ
2. ดึงส่วนที่ชำรุดออก และติดอันใหม่แทน
3. สำหรับรุ่นความหนาสูง (#610 และ #510) ควรใช้แปรงขัดทำความสะอาดสม่ำเสมอ
4. สำหรับรุ่นความหนาปานกลางและความหนาน้อย (#370 และ #220) จะใช้ผ้าหรือแปรงขัดก็ได้
5. ทำความสะอาดทั่วไปด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือน้ำยาขัดคราบไขมันที่เหมาะสม

พื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งเทปกันสน

1. พื้นที่มีน้ำขัง หรือพื้นที่สัมผัสน้ำและความชื้นเป็นประจำ
2. ไม่ควรติดบนพื้นที่มีร่อง รอยแยกหรือรอยแตกอื่น ๆ บนพื้นผิว
3. พื้นผิวทาสี
4. หากต้องการติดตั้งเทปบนพื้นผิวที่มีรูพรุน ควรใช้ตัวรองพื้นหรือกาวยึดก่อนติดตั้ง

แผนกสินค้าพาณิชย์กรม

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ชั้น 12 อาคารเสริมมิตรภาพ

159 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2260 8577 ต่อ 1303 โทรสาร 0 2261 7535

www.3M.com/th | www.Facebook.com/3MThailand

3M